

Sondas Rotativas

Diamond Core Drills

SONDEQ

SS32

Motor Lintec 4 cil, 50 CV
Capacidade de perfuração:
200 m (NO)

*Diesel engine 50 HP
Deep capacity 200 m (NO)*



SS35N

Motor MWM 73 CV
Capacidade de perfuração:
300 m (NO)

*MWM 73 HP diesel engine
Deep capacity 300 m (NO)*

Sondas SONDEQ SS32 e SS35N

Apresentam grande versatilidade e desempenho, construção robusta e emprego de componentes de alta qualidade que proporcionam excelentes resultados em sondagens geológicas para pesquisa mineral ou serviços geotécnicos e fundações.


SONDEQ SS32 and SS35N are very reliable, economic and versatile drills due to strong structure and high quality components, achieving great results at mineral survey and geotechnical jobs.

GUINCHO

Sistema planetário de grande segurança e manobrabilidade, controlado por duas alavancas opera em 5 velocidades.

MAIN HOIST

Planetary with two brakes bands, double fulcrum actions, over center lock, swiveling type.

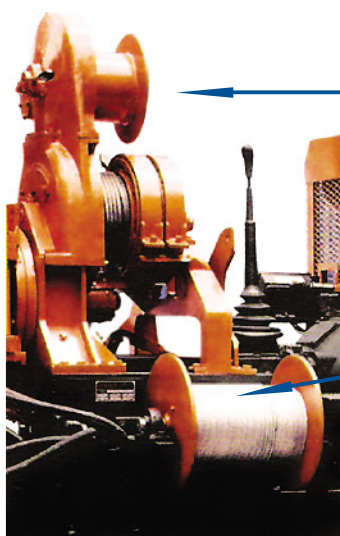

MOLINETE

Comodamente localizado, trabalha isoladamente ou em conjunto com o guincho.

CATHEAD

Top Mounted.

GUINCHO WIRE LINE

Acionamento hidráulico com montagem lateral.

WIRELIN HOIST

Side-mounted with hydraulic motor drive.



TORRE

Possibilita maior rapidez na manobra trabalhando com duas hastes simultaneamente. Altura útil de 6 m com acionamento hidráulico para furo inclinado.

MAST

20ft pull mats with operator basket, raised by hydraulic cylinder.

Modelo / Model	SS32	SS35N
Peso Max.Composição / capacity (Kg)	1500	2700
Capac. de Perfuração / Depth rating (m) dependendo das condições do solo / dependent on soil conditions	BW 250 NO 200	BW 360 NO 300
Guincho (cap. de cabo) / Drum capacity	20 m - 1/2"	20 m - 1/2"
Motor Diesel / Diesel engine	Lintec 4 Cil	MWM D229-4
Potência / Horsepower (HP)	50 @ 2500 rpm	73 @ 2500 rpm
Transmissão / Transmission	5 marchas+Ré	5 marchas+Ré
Cabeçote Giratório (modelo) / Swivelhead model	60N	60N
Ø Interno do Eixo / Drive tube I.D.	72 mm	72 mm
RPM Max. da Broca / Spindle rpm	1170	1200
Largura / width (mm)	1300	1300
Comprimento / length (mm)	2200	2800
Altura / high (mm)	1530	1530
Peso / weight (Kg)	1.770	2.300

Sujeito a alterações / subject to alterations

SONDEQ

Tel.: +55 (11) 3621-5025

Fax.: +55 (11) 3621-6420

E-mail: correio@sondeq.com.br

Site: www.sondeq.com.br

Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 674
Vila Jaguara - 05117-002 - São Paulo - SP - Brasil